

～ 下水道管が新しくなるまで（工事の作業内容）～

施工済み。

1. 目視による下水道管内部調査



作業時間（1スパンあたり） 約1日

施工済み。

2. たまっているゴミや汚れを清掃



作業時間（1スパンあたり） 約1日


今回の作業内容です。

今回の作業内容です。

3. 下水道管の内面に新しい管を作ります


作業時間（1スパンあたり） 2日  
 ※1スパンの作業量により終了時刻が17時以降になる場合もあります。

4. 新しい管と古い管のすき間をうめます

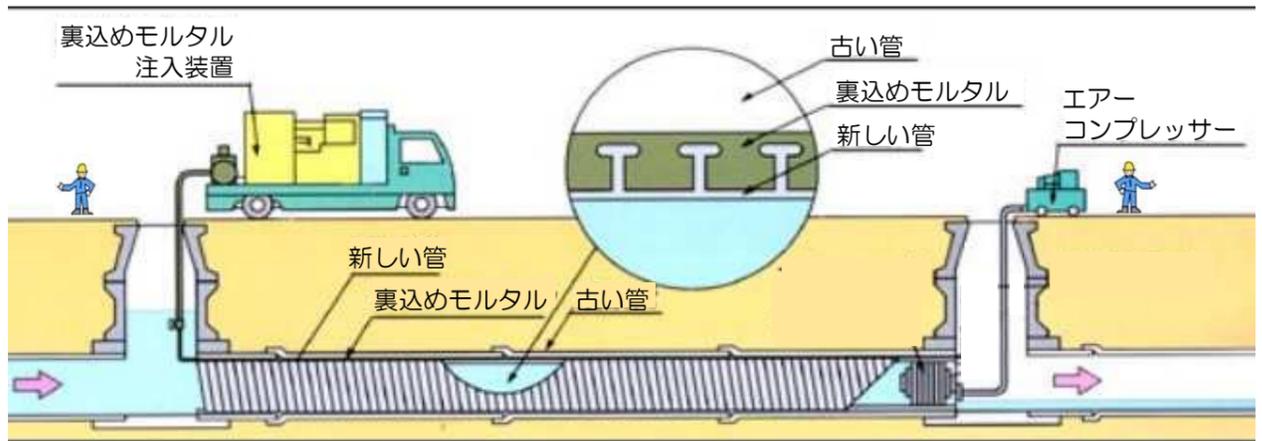

作業時間（1スパンあたり） 約2～3日  
 ※1スパンの作業量により終了時刻が17時以降になる場合もあります。

新しい下水道管の完成！

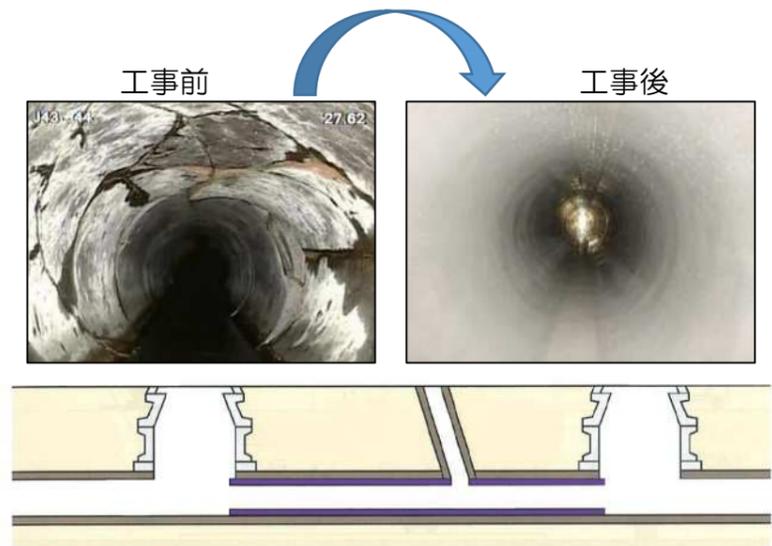

※下水道管を新しくする工事のイメージです。実際の工事内容とは異なる部分もあります  
 ここでは、マンホールとマンホールの間を「1スパン」と表記しています。